


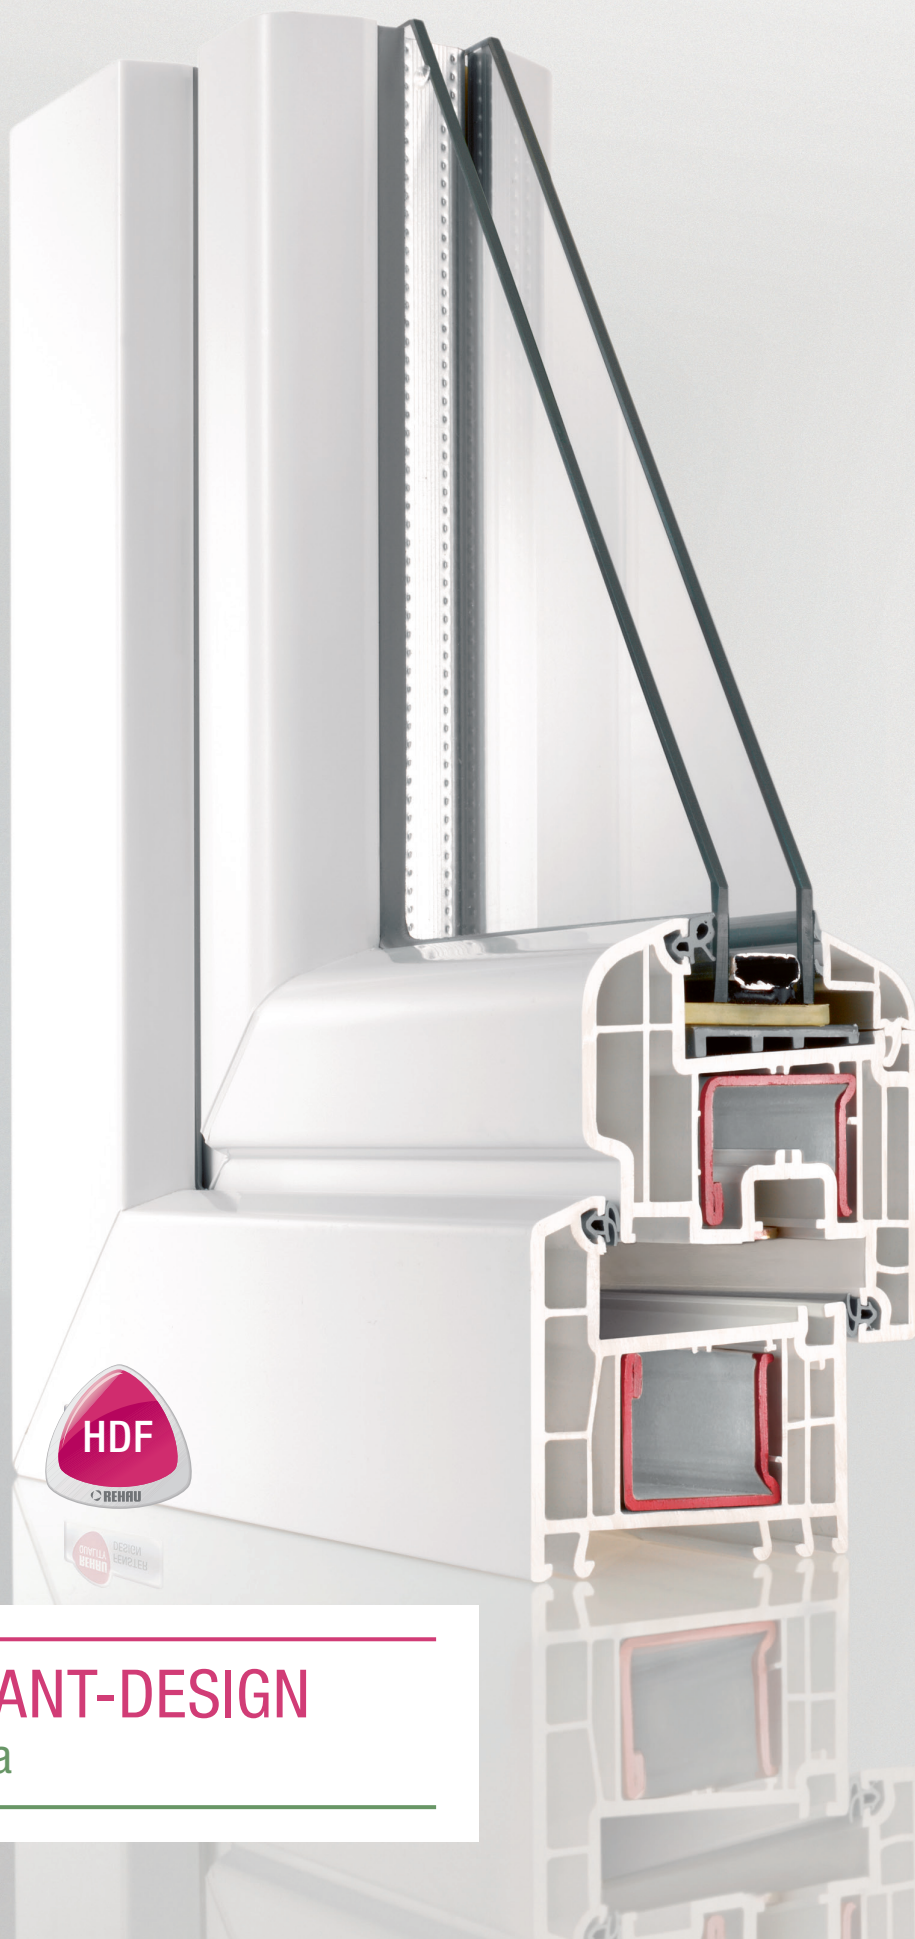


OKNA BRILLANT-DESIGN

Karta informacyjna

OKNA BRILLANT-DESIGN

Karta informacyjna

przykładowe
złożenie profili



Informacje ogólne

Szerokość złożenia ościeznica/skrzydło	88 mm do 177 mm
Szerokość złożenia ze słupkiem ruchomym	124 mm do 220 mm
Głębokość profili	70 mm
Liczba komór ościeznica/skrzydło	5
Grubość pakietu oszklenia	maks. 41 mm
Maksymalne wielkości skrzydeł	okna, 1-skrzydłowe: 1,60 m x 1,70 m (szer. x wys.) / drzwi balkonowe, 1-skrzydłowe: 1,30 m x 2,45 m (szer. x wys.)
Uszczelnienie	2 uszczelki odbojowe
Materiał	RAU-PVC (receptura wapniowo-cynkowa)
Design profili	skrzydło niezlicowane, skrzydło półlicowane zaokrąglone, skrzydło półlicowane „Design“

Uzyskiwane parametry do wartości

Odporność na obciążenie wiatrem (PN-EN 12210)	B5
Wodoszczelność (PN-EN 12208)	9A
Przepuszczalność powietrza (PN-EN 12207)	4
Izolacyjność akustyczna	$R_w (C; C_{tr}) = 45 (-1; -2) \text{ dB}$
Odporność na włamanie (PN-EN 1627)	RC 3
Siły operacyjne (PN-EN 13115)	1

Odkryj kalejdoskop barw KALEIDO COLOR:



KALEIDO PAINT



KALEIDO FOIL



KALEIDO COVER

Okna BRILLANT-DESIGN dostępne są w ponad 220 wariantach kolorystycznych. Dzięki KALEIDO COLOR możemy spełnić niemal każde życzenie odnośnie kolorystyki stolarki otworowej.

Współczynnik przenikania ciepła (przykładowe obliczenia)

U_w okna (PN-EN ISO 10077-1)	0,97 W/m ² K *	1,2 W/m ² K *
Złożenie profili	ościeznica 68 skrzydło Z60	ościeznica 68 skrzydło Z60
U_f profili	1,3 W/m ² K	1,3 W/m ² K
U_g szyby zespolonej **	0,7 W/m ² K	1,0 W/m ² K
Grubość pakietu szybowego	36 mm	24 mm
Budowa pakietu szybowego	4-12Ar-4-12Ar-4	4-16Ar-4
Ramka dystansowa Ψ_{sig}	„ciepła“ (z tworzywa) 0,03 W/mK	„ciepła“ (z tworzywa) 0,04 W/mK

* Przykładowe wartości, obliczane dla konfiguracji: złożenie pakietu profili, oszklenie oraz ramka dystansowa, dla jednoskrzydłowego elementu stolarki o wymiarze 1,23 m (szer.) x 1,48 m (wys.).

** Wartość współczynnika U dla szyby zespolonej odpowiadają informację podawaną przez producentów oszklenia.